


RoHS Compliant



MECHANICAL

REV	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

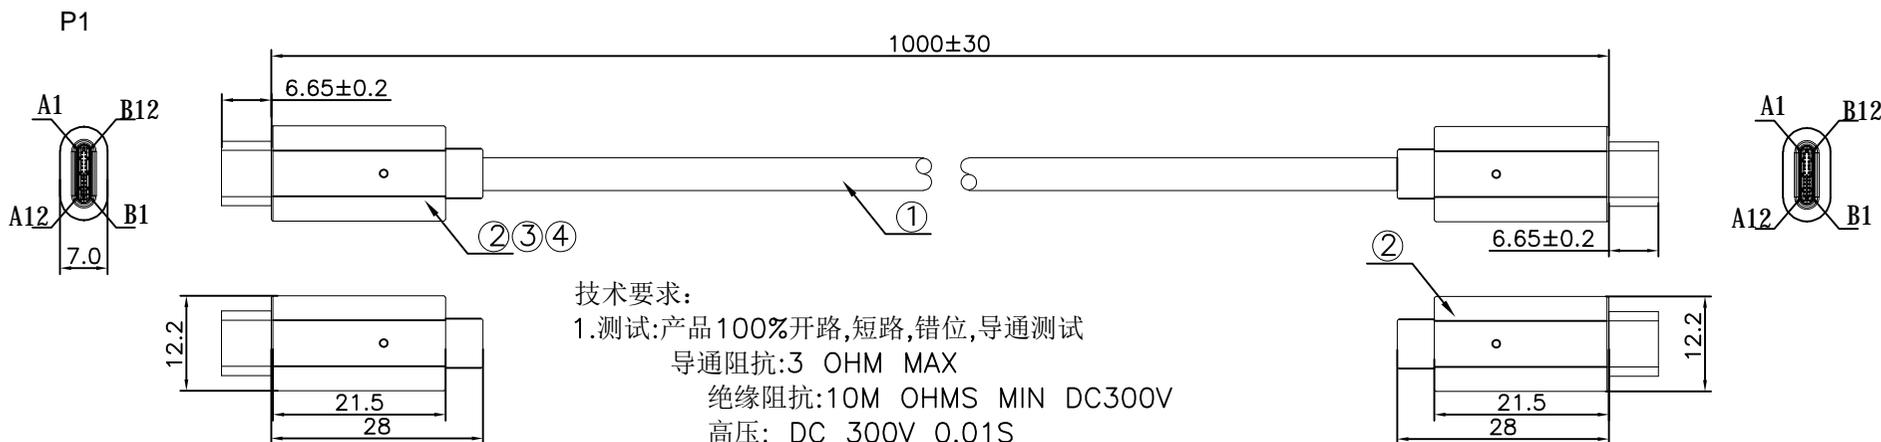


技术要求:

- 1.测试:产品100%开路,短路,错位,导通测试  
导通阻抗:3 OHM MAX  
绝缘阻抗:10M OHMS MIN DC300V  
高压: DC 300V 0.01S
- 2.产品外观要求整洁,不可有冲胶,缺料,伤五金,压伤线材等不良.
- 3.所有材料必须符合RoHS2.0环保要求
- 4.高温高湿(60°C 85%湿度) 24H 无生锈,低温(-40°C) 无生锈  
(将高温高湿实验后的五金, 放置24H-40°C 然后室内放置24H无生锈)
- 5.耐久插拔1500次
- 6.摇摆 500次 ±30次 200G 吊重
- 7.SR 5KG 吊重 1分钟
- 8.速率支持10G 实测速率测试.



PIN ASSIGNMENT



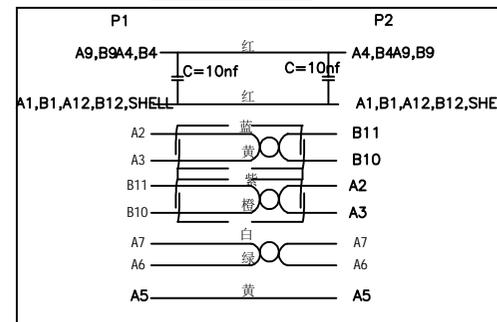


@@ : inspection item	DIMENSION IN mm [Inch]		ZhenDeng Electronics Co.,Ltd			
	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		TITLE			
	.X±	X.*±	USB 3.0 C TO C			
	.XX±	.X*±	DRAWING NUMBER			
.XXX±		390102				
APPROVE	CHECK	DRAW	PROJ.	SHEET 1 OF 2		
		CLT 2024.11.25	SCALE 1:1	SIZE A3	REV A	

RoHS Compliant


Packing:

REV	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE




2. 将产品整齐摆放PE袋中  
每袋25PCS

⑤

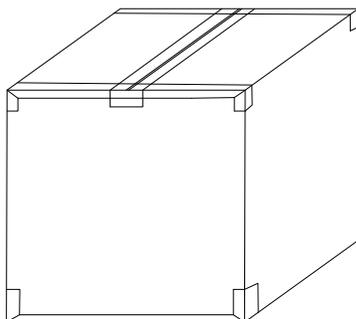

5. 装箱完成后, 用胶纸封箱. 根据  
客户需求贴好外箱标签.

④

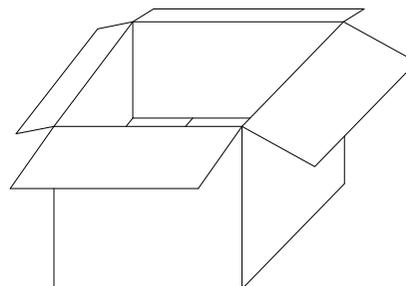

1. 每25PCS装一中袋  
2. 层与层之间用隔板隔离防止压伤

4. 将包装好产品装入纸箱中

② : inspection item	DIMENSION IN mm [Inch]		<b>ZhenDeng Electronics Co.,Ltd</b>		
	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		TITLE		
	.X±	X.*±	USB 3.0 C TO C		
	.XX±	.X*±	DRAWING NUMBER		
	.XXX±		390102		
APPROVE	CHECK	DRAW	PROJ.	SHEET 1 OF 2	
		CLT 2024.11.25	SCALE 1:1	SIZE A3	REV A